

## PELIKAN MAX 1500

Выходя за границы возможностей



### Общее описание

- ширина захвата 2.0 м
- масса рулона до 550 кг
- диаметр рулона 1.5 м
- пульт дистанционного контроля и управления

Пресс-подборщик рулонный Pelikan Max станет Вашим лучшим помощником в процессе подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования рулонов с обмоткой их шпагатом. Каждый этап своей работы машина выполняет безупречно – начиная от сбора травяной массы – и заканчивая оперативной выгрузкой готового продукта. Производительность достигает 12 т/ч, ширина захвата до 2 м.

В итоге Вы получаете аккуратный, плотный, ровный рулон. Это достигается за счет уникальных систем регулирования степени прессования. При этом важным принципом функционирования пресс-подборщика является экономия Ваших ресурсов – будь то время, энергозатраты или денежные средства, а электронная система подсчета рулонов и рабочего времени оптимизирует учет заготовленных рулонов. Непревзойденные результаты пресс-подборщик покажет во всех зонах равнинного землепользования с уклоном поля не более 8°. Пресс-подборщик Pelikan Max 1500 создан для идеальной работы.


# Основные особенности

## Высокая производительность



### Высокая эффективность

Цепочно-планчатый конвейер, состоящий из 45 планок, позволяет эффективно формировать рулоны соломы и сена с максимальной производительностью до 12 т/ч.

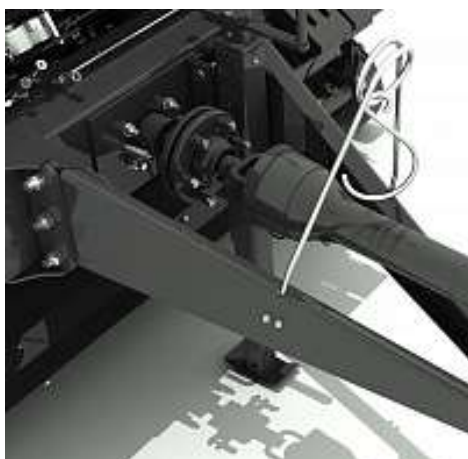

### Защита по всем направлениям

Ряд защитных элементов обеспечивают всестороннюю защиту машины в случае возникновения аномальных ситуаций на поле. Таким образом, исключаются повреждение многочисленных узлов, возможные простои и незапланированные финансовые потери.

## Комфортная эксплуатация



### Обслуживание без проблем

Конструкция пресс-подборщика выполнена таким образом, чтобы обслуживание не требовало применения специального инструмента и большой трудоемкости. Поддержание Pelikan Max 1500 в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



### Простое управление

Благодаря гидравлическим актуаторам, а так же дистанционному пульту, управление пресс-подборщиком и контроль за технологическим процессом осуществляется из кабины трактора, не требует к себе повышенного внимания и отличается простотой и продуманностью.

## Совершенство в деталях



### Оперативность выгрузки рулона

Гидроцилиндры подъема задней крышки прессующей камеры имеют сечение диаметром 50 мм. Это позволяет сократить время подъема до 4 секунд, что на 60% быстрее, чем с гидроцилиндрами диаметром 80 мм.



### Без лишних маневров

Благодаря скатной горке с мощными пружинами, рулоны легко откатываются за предел траектории закрытия прессующей камеры, и трактористу нет необходимости сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки всего 10 секунд.



### Ширина захвата машины – 2 метра

Увеличенная ширина захвата – 2 метра – позволяет подбирать валки даже за широкозахватными косилками. Таким образом, обеспечивается высочайшая производительность пресс-подборщика.



### Экономичный расход шпагата

Степень обмотки рулона шпагатом обеспечивает трехступенчатый шкив. В зависимости от того, на какой диаметр (ступень) будет уложен шпагат, уменьшается или увеличивается расстояние между нитями в процессе обмотки, и, соответственно, расход шпагата.

## Технические характеристики

### Пресс-подборщик рулонный Pelikan Max 1500

| Модификация               | Pelikan Max 1500 |
|---------------------------|------------------|
| Тип                       | Полуприцепной    |
| Ширина захвата до, м      | 2.0              |
| Рабочая скорость до, км/ч | 10               |
| Диаметр рулона, мм        | 1500             |
| Ширина рулона, мм         | 1200             |
| Масса тюка, кг            | 550              |

|                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Производительность (масса влажностью 18–22%, рабочая скорость 10 км/ч, длина гона 300м, ширина валька 1.4м, линейная плотность валька – 4 кг/м) до, га/ч | 12    |
| Потребляемая мощность, кВт, не более                                                                                                                     | 30-55 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин                                                                                                                             | 540   |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                                                   |       |
| – длина                                                                                                                                                  | 4500  |
| – ширина                                                                                                                                                 | 2800  |
| – высота                                                                                                                                                 | 2500  |
| Масса, кг                                                                                                                                                | 2540  |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения